Элементы отделки

Потолок с модульным освещением



C-VS1

Потолок с точечным освещением



C-VS2

Поручень



HR-04

Горизонтальные индикаторы в холле



HIL-CD02



VIL-MBB3S

Кнопки вызова на этажах



HBM-RD2S

Панель управления внутри кабины лифта



CBL-87C

цвета



DSP-015 DSP-016 DSP-017

Основные технические характеристики

Спецификация лифта

Комплектация лифта	базовая	Дополнительные опции
Освещение кабины	Точечное или модульное	
Потолок кабины	Крашенная и нержавеющая сталь	
Стены кабины	Крашенная сталь, с возможностью установки зеркала	Нержавеющая сталь с возможностью установки зеркала
Двери кабины	Крашенная сталь	Нержавеющая сталь
Фотоэлементы на дверях	Двухлучевой	
Индикатор положения и указатели направления движения кабины	Встроены в панель управления	
Панель управления в кабине	Нержавеющая сталь	
поручень	Нержавеющая сталь	
Пол	Декотайл или подготовка под покрытие заказчика	
Обрамление входного проема на этажах	Крашенная сталь	Нержавеющая сталь
Дверь на этажах	Крашенная сталь	Нержавеющая сталь
Кнопки вызова на этажах	Нержавеющая сталь, кнопки с подвеской	
Индикаторы на этажах	На первом этаже сегментированный цифровой индикатор и указатели направления движения кабины	

Основные технические характеристики

Варианты расположения лифтов в зданиях


модель	IRIS1 NR			
тип	Пассажирский			
Грузоподъёмность(кг)	450	630	1000(широкий)	1000(глубокий)
Скорость(м/сек)	1,0/1,5/1,75			
Высота машинного помещения	Мин. 2200			
Высота верхней остановки(мм)	3500/3700/3800			
Глубина приямок(мм)	1400/1500/1600			
Тип главного привода	Электрический с частотным регулированием			
Система управления	Одиночная или групповая (до 4 лифтов) с попутными остановками вниз			
Противопожрные требования	Двери с пожаростойкостью 30мин. (E-30, Ei-30)		Двери с пожаростойкостью 60мин. (Ei-60) И 30мин. (E-30, Ei-30)	
Расположение машинного помещения	Над шахтой			
Открывание дверей	центральное	центральное	Телескопическое	
Размеры дверного проема (ширина x высота, мм)	700x2000	800x2000	1200x2000	900x2000
Размеры шахты (ширина x глубина, мм)	1550x1700	1750x2000	2550x1700	1850x2550
Внутренний размер кабины (ширина x глубина, мм)	1100X1100	1100X1400	2100X1100	1100X2100
Гарантия	18 месяцев с момента установки, но не более 24 месяцев с момента поставки			

Грузоподъемность, размеры кабины и шахты


Кол-во человек	Грузоподъемность(кг)	Размер кабины (мм)		Размер шахты (мм)		Положение противовеса	Открывание двери	
		Ш	Г	Ш	Г		Тип/размер	
6	450	1100	1100	1550	1700	сзади	центральное/700	-
8	630	1100	1400	1750	2000	сзади	центральное/800	-
13	1000	2100	1100	2550	1700	сзади	-	Телескопическое/1200
		1100	2100	1850	2550	сзади	-	Телескопическое/900

Варианты расположения лифтов в зданиях


1000кг

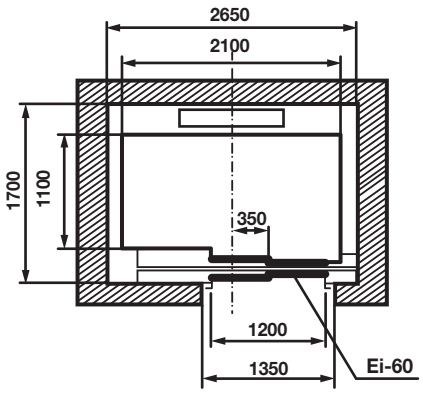


450кг

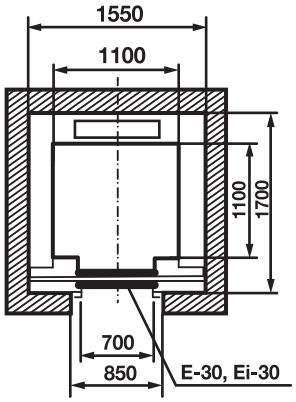

1000кг+450кг

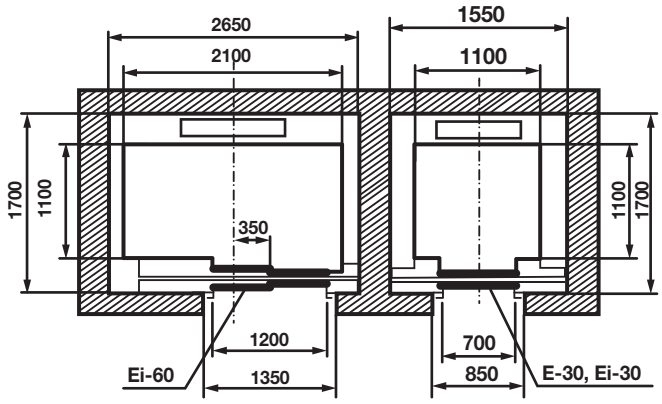


1000кг+450кг+450кг

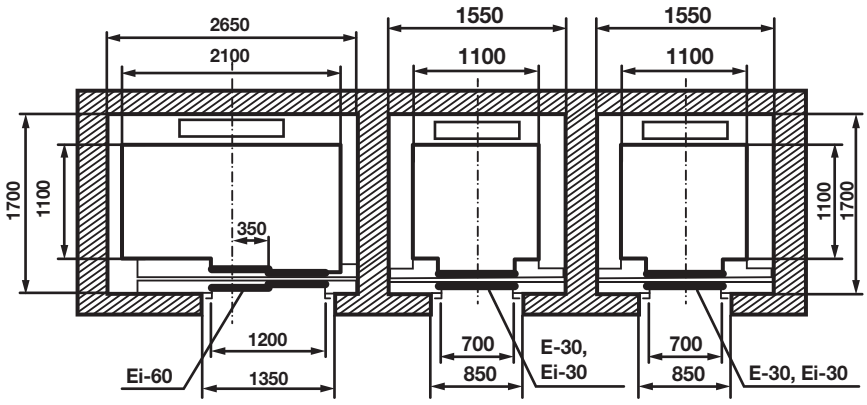


• Полностью соответствует российским типоразмерам и компоновками стандартных лифтовых шахт для жилых зданий

Варианты расположения лифтов в зданиях


630кг

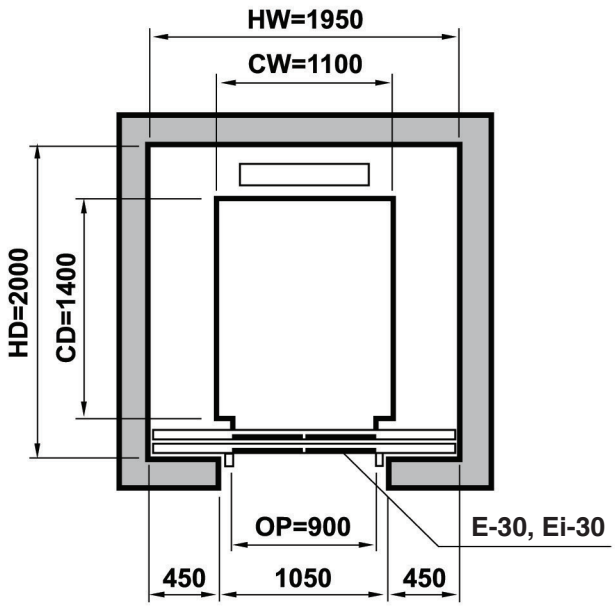

630кг

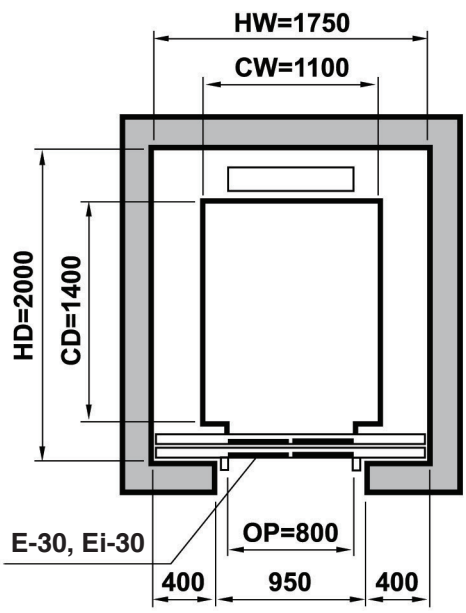

1000кг

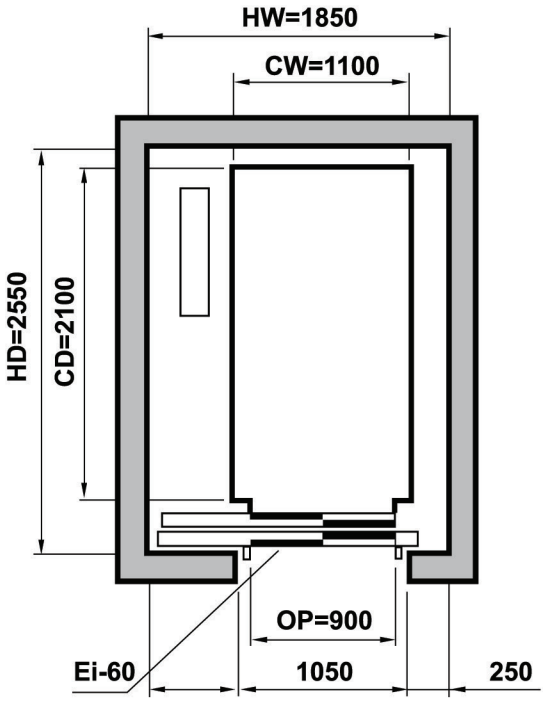

Варианты дизайна кабины

Карашеная сталь

Модель1




Модель2




Нержавеющая сталь (опционально)

Модель3




Модель4




Варианты обрамления выходного проема

Крашеная сталь



Нержавеющая сталь (опционально)



ISO 9001
Certificate

ISO 14001
Certificate



SIGMA Your Elevator Partner
www.sigmaelevator.com

SIGMA constantly endeavors to improve products. Please be reminded that information in this catalog is subject to change without prior notice.
2012.11 Printed in Korea / Revision No. 2

IRIS™ NR

Лифт SIGMA Гордость Вашего дома



Your Elevator Partner... SIGMA

www.sigmaelevator.com


SIGMA

Быть в движении
Новое продолжение от **SIGMA ELEVATOR COMPANY**

Лифт SIGMA
Гордость Вашего дома

Следуя потребностям российского рынка и новым стандартам качества жилья, компания SIGMA разработала серию лифтов, идеально подходящих для жилых зданий средней ценовой категории.

- На 100% отвечают требованиям Технического регламента о безопасности лифтов и ГОСТ Р 53780-2010
- Полностью вписываются в стандартные шахты
- Применимы для типового строительства и замены
- Высоты подъёма до 100м (30 этажей)
- Скорость 1,0-1,75м/сек.
- Лебедка с частотным регулированием (VVVF)
- Сертифицированные двери с пожаростойкостью E-30, Ei-30, и Ei-60
- Частотный привод дверей
- Плавность и бесшумность
- Высокая надежность
- Современная отделка
- Оптимальное соотношение цена/качество



Спроектировано корейскими инженерами

Продукция SIGMA спроектирована высококвалифицированными корейскими инженерами, что гарантирует высокое качество и прекрасный сервис



Прекрасный дизайн

Дизан Центр SIGMA в Китае и Корее, в котором работают высококвалифицированные специалисты, создает самый современный дизайн для удовлетворения всех нужд клиентов.



Мировая Сеть

SIGMA работает с вами на протяжении более 45 лет, обслуживая более 65 стран.